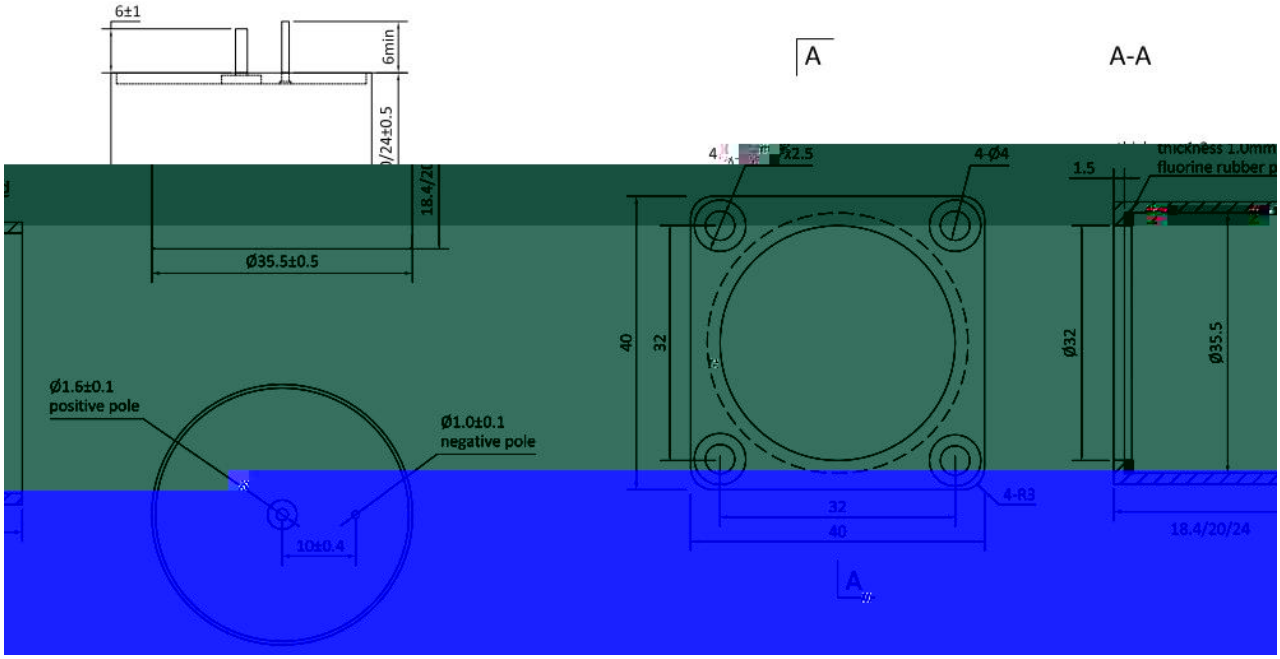
6±1
6min
24±0.5
18.4/20
Ø35.5±0.5
Ø1.6±0.1
positive pole
Ø1.0±0.1
negative pole
10±0.4
A
A-A
4-Ø4
40
32
4-R3
1.5
Ø32
Ø35.5
18.4/20/24

[redacted]